

Belysning


Speglar med ambilight, bakgrundsbelysning

Höjd 700



	Spegel 450 mm	Spegel 600 mm	Spegel 800 mm	Spegel 1000 mm	Spegel 1200 mm
Belysning:	Ambilight	Ambilight	Ambilight	Ambilight	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/600	1/800	1/1000	1/1200
Watt (W):	36	41	48	55	58
Ljusflöde, Lumen (LM):	897	1000	1095	1121	1178
Kelvin (K):	3500	3500	3500	3500	3500
Dimbara lampor:	-	-	-	-	-
CRI/RA:	>95	>95	>95	>95	>95
IP-klass:	44	44	44	44	44

Höjd 700



	Spegel 450 mm		Spegel 600 mm		Spegel 800 mm		Spegel 1000 mm		Spegel 1200 mm	
Belysning:	Belysningsarm LED	Ambilight	Belysningsarm LED	Ambilight	Belysningsarm LED	Ambilight	Belysningsarm LED	Ambilight	Belysningsarm LED	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/450	1/600	1/600	1/800	1/800	1/1000	1/1000	2/600	1/1200
Amatur längd (mm):	300	450	300	600	500	800	500	1000	2x300	1200
Watt (W):	5	36	5	41	8	48	8	55	2x5	58
Ljusflöde, Lumen (LM):	400	897	400	1000	640	1095	640	1121	2x400	1178
Kelvin (K):	3000	3500	3000	3500	3000	3500	3000	3500	3000	3500
Dimbara lampor:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRI/RA:	>80	>95	>80	>95	>80	>95	>80	>95	>80	>95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

Höjd 700



	Spegel 450 mm		Spegel 600 mm		Spegel 800 mm		Spegel 1000 mm		Spegel 1200 mm	
Belysning:	Rampbelysning LED	Ambilight	Rampbelysning LED	Ambilight	Rampbelysning LED	Ambilight	Rampbelysning LED	Ambilight	Rampbelysning LED	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/450	1/600	1/600	1/800	1/800	1/1000	1/1000	2/600	1/1200
Amatur längd (mm):	450	450	600	600	800	800	1000	1000	2x600	1200
Watt (W):	7,2	36	11	41	14	48	17,5	55	2x11	58
Ljusflöde, Lumen (LM):	286-335	897	500	1000	714	1095	866	1121	2x500	1178
Kelvin (K):	2600-6400	3500	2600-6400	3500	2600-6400	3500	2600-6400	3500	2600-6400	3500
Dimbara lampor:	Touchpanel*	-	Touchpanel*	-	Touchpanel*	-	Touchpanel*	-	Touchpanel*	-
CRI/RA:	>93	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95	>95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

* Ljusstyrning med touchpanel.
Ambilight är ej dimbar.

Belysning

Speglar med ambilight, bakgrundsbelysning



Höjd 700




	Spegel 450 mm	Spegel 600 mm	Spegel 800 mm	Spegel 1000 mm	Spegel 1200 mm
Belysning:	Infälld LED med Ambilight	Infälld LED med Ambilight	Infälld LED med Ambilight	Infälld LED med Ambilight	Infälld LED med Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/600	1/800	1/1000	1/1200
Amatur längd (mm):					
Watt (W):	33	37	43	48	54
Ljusflöde, Lumen (LM):	555/615	656/729	785/864	920/1016	930/1072
Kelvin (K):	2700-6400	2700-6400	2700-6400	2700-6400	2700-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel*	Touchpanel*	Touchpanel*	Touchpanel*	Touchpanel*
CRI/RA:	>90	>90	>90	>90	>90
IP-klass:	44	44	44	44	44



*Ljusstyrning med touchpanel.
Ambilight är ej dimbar.



Wifi-förberedda för att kunna dim- och temperaturstyra belysningen via mobilappar som Smartlife eller Tuya.

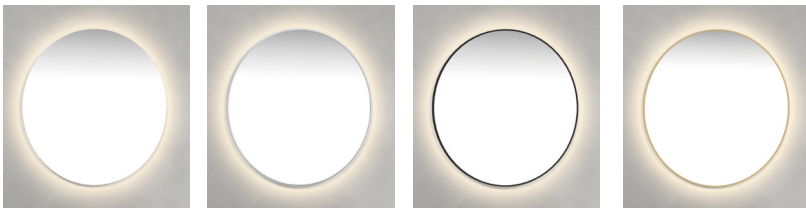

	Rund Spegel Ø700 mm med eller utan ram (krom/svart/mässing)	Rund Spegel Ø900 mm med eller utan ram (krom/svart/mässing)	Avlång spegel 450x1200 mm / 1200x450 mm med eller utan ram (svart)
Belysning:	Ambilight	Ambilight	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	Ø700	Ø900	1/450, 1/1200
Watt (W):	27	36	53
Ljusflöde, Lumen (LM):	666	747	1238
Kelvin (K):	3500	3500	3500
Dimbara lampor:	-	-	-
CRI/RA:	>95	>95	>95
IP-klass:	44	44	44

Belysning

Speglar med ambilight, bakgrundsbelysning

Vega



	Spegel 600x800 mm	Spegel 800x1000 mm
Belysning:	Ambilight	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/600x800	1/800x1000
Watt (W):	22	28
Ljusflöde, Lumen (LM):	480	610
Kelvin (K):	3000	3000
Dimbara lampor:	Ja*	Ja*
CRI/RA:	>90	>90
IP-klass:	44	44

*Dimbar via extern dimmer.

Atlas



Spegel 500x1000 mm	
Belysning:	Ambilight
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/500x1000
Watt (W):	24
Ljusflöde, Lumen (LM):	520
Kelvin (K):	3000
Dimbara lampor:	Ja*
CRI/RA:	>90
Säkerhetsfolie	Ja
IP-klass:	44

*Dimbar via extern dimmer.

Belysning

Crown spegelskåp

med rampbelysning



	Spegelskåp 450		Spegelskåp 600		Spegelskåp 800		Spegelskåp 1000	
Belysning:	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1	1/600	1	1/800	2	1/1000	2
Amatur längd (mm):	450	360	600	560	800	360	1000	360 / 560
Watt (W):	7,2	3,6	11	5,4	14	3,6	17,5	3,6 / 5,4
Ljusflöde, Lumen (LM):	286-335	137	500	293	714	137	866	137 / 293
Kelvin (K):	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel
CRI/RA:	>93	>93	95	95	95	95	95	95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44

Ljustyrning med touchpanel.
Elluttag ingår till spegelskåpen.
Ej dimbar via extra dimmer.



Spegelskåp 1200		
Belysning:	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	2/600	2
Amatur längd (mm):	600	560
Watt (W):	11	5,4
Ljusflöde, Lumen (LM):	500	293
Kelvin (K):	2600-6400	2600-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel	Touchpanel
CRI/RA:	95	95
IP-klass:	44	44

Ljustyrning med touchpanel.
Elluttag ingår till spegelskåpen.
Ej dimbar via extra dimmer.

Belysning

Crown spegelskåp

Infälld belysning



Modell	Spegelskåp 600		Spegelskåp 800		Spegelskåp 1000		Spegelskåp 1200	
	Infälld LED	Tvättställsbelysning	Infälld LED	Tvättställsbelysning	Infälld LED	Tvättställsbelysning	Infälld LED	Tvättställsbelysning
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/600	1	1/800	2	1/1000	2	2/600	2
Amatur längd (mm):	568	560	768	360	968	360 / 560	568	560
Watt (W):	10,5	5,4	13,2	3,6	15,4	3,6 / 5,4	10,5	5,4
Ljusflöde, Lumen (LM):	593	293	726	137	855	137 / 293	593	293
Kelvin (K):	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel
CRI/RA:	95	95	95	95	95	95	95	95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44	44	44

Ljustyrning med touchpanel.
Elluttag ingår till spegelskåpen.
Ej dimbar via extra dimmer.

T-belysning



Belysning:	Spegelskåp 450 mm (ingen tvättställsbelysning)	Spegelskåp 600 mm (ingen tvättställsbelysning)	Spegelskåp 800 mm (ingen tvättställsbelysning)
	T-Belysning LED	T-Belysning LED	T-Belysning LED
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/600	1/800
Amatur längd (mm):	300	300	500
Watt (W):	5	5	8
Ljusflöde, Lumen (LM):	400	400	640
Kelvin (K):	3000	3000	3000
Dimbara lampor:	-	-	-
CRI/RA:	>80	>80	>80
IP-klass:	44	44	44

Elluttag ingår till spegelskåpen.

Belysning

Heart spegelskåp


T-belysning



	Spegelskåp 450 mm (ingen tvättställsbelysning)	Spegelskåp 600 mm (ingen tvättställsbelysning)	Spegelskåp 800 (ingen tvättställsbelysning)
Belysning:	T-Belysning LED	T-Belysning LED	T-Belysning LED
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1/600	1/800
Amatur längd (mm):	300	300	500
Watt (W):	5	5	8
Ljusflöde, Lumen (LM):	400	400	640
Kelvin (K):	3000	3000	3000
Dimbara lampor:	-	-	-
CRI/RA:	>80	>80	>80
IP-klass:	44	44	44

Elluttag ingår till spegelskåpen.

Rampbelysning



	Spegelskåp 450		Spegelskåp 600		Spegelskåp 800	
Belysning:	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning	Rampbelysning LED	Tvättställsbelysning
Antal belysningsamatur / spegelbredd:	1/450	1	1/600	1	1/800	2
Amatur längd (mm):	450	360	600	560	800	360
Watt (W):	7,2	3,6	11	5,4	14	3,6
Ljusflöde, Lumen (LM):	286-335	137	500	293	714	137
Kelvin (K):	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel
CRI/RA:	>93	>93	95	95	95	95
IP-klass:	44	44	44	44	44	44

Elluttag ingår till spegelskåpen.
Ej dimbar via extra dimmer.

Belysning

Smarta tillval

Lådbelysning

Passar Crown och Heart i alla storlekar.
Placeras i övre eller nedre låda.



Lådbelysning Alla storlekar Tillval Crown och Heart

Bredd (mm):	84
Watt (W):	2
Kelvin (K):	3000
Dimbara lampor:	-
Sensorstyrd:	Ja
CRI/RA:	>90
IP-klass:	20

Underskåpsbelysning

Passar Crown i alla storlekar och placeras
under kommoden. Går dessutom att
placera i Crown Open Box.



Underskåpsbelysning 600 mm Tillval Crown

Underskåpsbelysning 800 mm Tillval Crown

Underskåpsbelysning 1000 mm Tillval Crown

Underskåpsbelysning 1200 mm Tillval Crown

	Underskåpsbelysning 600 mm Tillval Crown	Underskåpsbelysning 800 mm Tillval Crown	Underskåpsbelysning 1000 mm Tillval Crown	Underskåpsbelysning 1200 mm Tillval Crown
Bredd (mm):	560	360	360/560	2x560
Watt (W):	5,4	3,6	3,6/5,4	2x5,4
Ljusflöde, Lumen (LM):	293	137	137/293	293
Kelvin (K):	2600-6400	2600-6400	2600-6400	2600-6400
Dimbara lampor:	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel
CRI/RA:	95	95	95	95
IP-klass:	21	21	21	21

Ej dimbar via extra dimmer.


Belysning

Pendelbelysning

Orion



	En pendel	Tre pendlar
Antal belysningsarmatur	1	3
Bredd (mm):	Ø52 mm x 1	Ø52 mm x 3
Höjd (mm)	270 mm x 1	270 mm x 3
Watt (W):	5	15
Ljusflöde, Lumen (LM):	500	1500
Kelvin (K):	3000	3000
Dimbara lampor:	Ja, 3-stegsdimmer	Ja, 3-stegsdimmer
CRI/RA:	>90	>90
IP-klass:	44	44



3-stegsdimmer

LED-lampa med inbyggd 3-stegsdimmer

Idealisk för att anpassa belysningen efter olika behov och stämningar.

Halo



	En pendel	Tre pendlar
Antal belysningsarmatur	1	3
Bredd (mm):	Ø250 mm x 1	Ø250 mm x 3
Watt (W):	10	33
Ljusflöde, Lumen (LM):	1050	3300
Kelvin (K):	3000	3000
Dimbara lampor:	Ja*	Ja*
CRI/RA:	>90	>90
IP-klass:	44	44

*Dimbar via extern dimmer.